

35


METALWORKS

Ferrootool

CLIMATIZACIÓN



VENTILADORES

DE SUELO.

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio.

DFCF16 con oscilación.

OFERTA
54€

 DFCF16
 722313603


OFERTA
45€

 DFCF18
 722313604

OFERTA
58€

 DFCF20
 722313600

OFERTA
76€

 DFCF24
 722313605


| MODELO | DFCF16 | DFCF18 | DFCF20 | DFCF24 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| POTENCIA DEL MOTOR | 90 W / 220 V | 110 W / 230 V | 140 W / 230 V | 140 W / 230 V |
| CAUDAL DE AIRE MÁX. | 2.220 m³/h | | 4.620 m³/h | |
| DIÁMETRO | 400 mm | 450 mm | 550 mm | 600 mm |

DE COLUMNA Y PIE.

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio. Altura regulable. Control oscilante.

TF-35AY con oscilación y control remoto.

DFTK16/20 con base de metal.

DFTL24/26 con acabado negro.

OFERTA
32€

 TF-35AY
 722313635

OFERTA
46€

 DFTK16
 722313614

OFERTA
53€

 DFTK20
 722313615

OFERTA
70€

 DFTL24
 722313609

OFERTA
71€

 DFTL26
 722313610

| MODELO | TF-35AY | DFTK16 | DFTK20 | DFTL24 | DFTL26 |
|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| POTENCIA DEL MOTOR | 45 W / 230 V | 80 W / 230 V | 110 W / 230 V | 140 W / 230 V | 160 W / 230 V |
| CAUDAL DE AIRE MÁX. | 2.000 m³/h | 2.100 m³/h | 4.380 m³/h | 5.640 m³/h | 6.660 m³/h. |
| DIÁMETRO (ALT. MÍN/MÁX) | 120 x 800 mm | 400 (981 / 1.280) mm | 550 mm (980 / 1.280) mm | 600 (1.300 / 1.750) mm | 660 (1.300 / 1.750) mm |

VENTILADORES INDUSTRIALES

ST-12F-E - ST-20F-E. Inclinable de gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica. 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Montable en techo/pared. Inclinable 360°, con rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

ST-30P-DDF-E. De gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica, 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Altura regulable. Rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

ST-36DDF-E - 42BDF-E. 2 velocidades, 4 aspas robustas montadas encima de una estructura sobre ruedas con carcasa metálica.

WV800. Para refrigerar o secar. Muy silencioso. Fácilmente transportable con 2 ruedas recubiertas de poliuretano. Alto rendimiento y bajo consumo.

ST-42BDF-E MUY SILENCIOSO.

STANLEY



ST-12F-E
ST-20F-E

ST-30P-DDF-E



ST-36DDF-E
ST-42BDF-E

METALWORKS



WV800

| MODELO | ST-12F-E | ST-20F-E | ST-30P-DDF-E | ST-36DDF-E | ST-42BDF-E | WV800 |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | 722313721 | 722313722 | 722313725 | 722313710 | 722313715 | 722313570 |
| POTENCIA DEL MOTOR | 52 W / 230 V | 180 W / 230 V | 300 W / 230 V | 450 W / 230 V | 450 W / 230 V | 600 W / 230 V |
| CAUDAL DE AIRE MÁX. | 1.615 / 1.955 / 2.210 m³/h | 6.460 / 7.140 / 7.480 m³/h | 6.000 / 7.000 / 8.500 m³/h | 9.500 / 13.000 m³/h | 9.800 / 14.200 m³/h | 16.200 m³/h |
| DIÁMETRO | 305 mm | 508 mm | 762 mm | 914,4 mm | 1.066,8 mm | 800 mm |
| OFERTA | 77€ | 99€ | 174€ | 236€ | 308€ | 399€ |

DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES

Con bomba de desagüe, puede funcionar hasta 5 m de altura. Ruedas fabricadas en PE resistente a los golpes y estructura metálica. Función automática (Humidstat) o manual. Compresor rotativo. Temporizador digital y filtro de aire lavable.



| MODELO | BD50P | BD70P | BD90P |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO | 722313555 | 722313557 | 722313559 |
| CAUDAL DE AIRE MÁX. | 500 m³/h | 700 m³/h | 850 m³/h |
| CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN | 23,65 l/24 h | 32,8 l/24 h | 42,57 l/24 h |
| POTENCIA DEL MOTOR | 550 W / 230 V | 960 W / 230 V | 1.060 W / 230 V |
| OFERTA | 671€ 504€ | 795€ 716€ | 884€ 796€ |

CLIMATIZADORES INDUSTRIALES

CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. El principio de funcionamiento del enfriamiento por evaporación es completamente natural: el aire caliente pasa a través de paneles de celulosa en forma de panal que se humedecen con agua durante el ciclo de enfriamiento. Por simple contacto y por el efecto natural de la evaporación, el calor contenido en ella se disipa, generando un flujo de aire fresco y natural. **IPX4 para uso en exteriores.**



WATERPROOF




| MODELO | MWFRE5001 | MWFRE8000 | MWFRE9000 | MWFRE12000 | MWFRE18000 | MWFRE23500 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO | 722319007 | 722319011 | 722319015 | 722319016 | 722319017 | 722319018 |
| MÁX. CORRIENTE DE AIRE | 5.000 m ³ /h | 9.000 m ³ /h | 9.000 m ³ /h | 12.000 m ³ /h | 18.000 m ³ /h | 23.500 m ³ /h |
| POTENCIA DEL MOTOR | 230 W / 220 V | 430 W / 220 V | 370 W / 220 V | 440 W / 220 V | 550 W / 220 V | 1.100 W / 220 V |
| AIRE ENFRIADO APROX. | 120 / 130 m ² | 180 / 200 m ² | 200 / 220 m ² | 250 m ² | 250 / 300 m ² | 450 / 500 m ² |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 664 x 433 x 1.183 mm | 860 x 500 x 1.400 mm | 870 x 480 x 1.380 mm | 925 x 580 x 1.440 mm | 1.120 x 600 x 1.500 mm | 1.120 x 720 x 1.650 mm |
| OFERTA | 350€ | 760€ | 885€ | 1.130€ | 1.430€ | 1.699€ |

CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. Para un uso fácil dentro de habitaciones grandes, no acondicionadas como estructuras tensadas, tiendas de campaña, pérgolas o simplemente al aire libre.



WATERPROOF

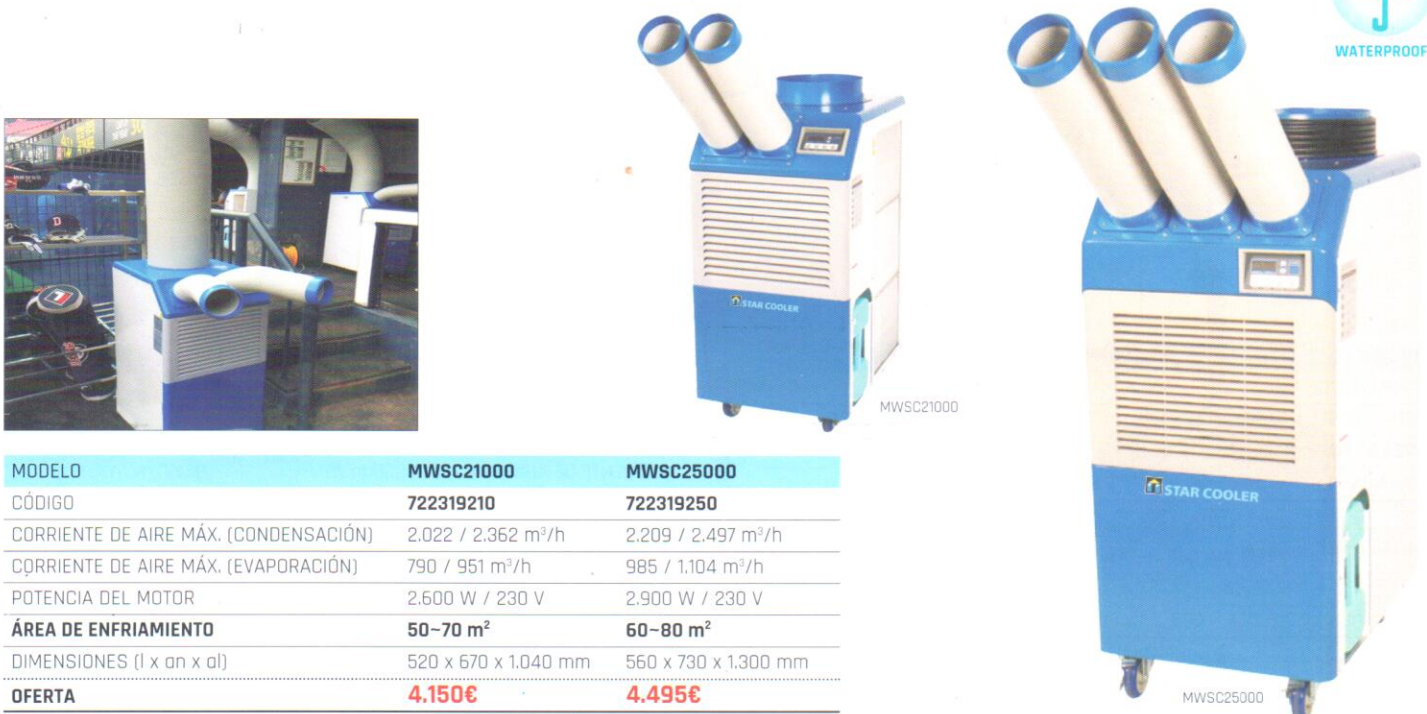

| MODELO | MWSC21000 | MWSC25000 |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | 722319210 | 722319250 |
| CORRIENTE DE AIRE MÁX. (CONDENSACIÓN) | 2.022 / 2.362 m ³ /h | 2.209 / 2.497 m ³ /h |
| CORRIENTE DE AIRE MÁX. (EVAPORACIÓN) | 790 / 951 m ³ /h | 985 / 1.104 m ³ /h |
| POTENCIA DEL MOTOR | 2.600 W / 230 V | 2.900 W / 230 V |
| ÁREA DE ENFRIAMIENTO | 50-70 m ² | 60-80 m ² |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 520 x 670 x 1.040 mm | 560 x 730 x 1.300 mm |
| OFERTA | 4.150€ | 4.495€ |

AIRE ACONDICIONADO

PORTÁTIL 4 EN 1: refrigeración, ventilación, deshumidificación y calefacción. **FUNCIÓN CALOR.**
EcoFriendly, gas refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente. Ruedas multidireccionales.

↓ Todos los modelos con mando a distancia.



Artik 120FC



Artik 70FC
Artik 90FC



**OFERTA
290€**

Artik 70FC
722320001

**OFERTA
350€**

Artik 90FC
722320002

**OFERTA
528€**

Artik 120FC
722320003

| MODELO | ARTIK 70FC | ARTIK 90FC | ARTIK 120FC |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPACIDAD FRIGORÍFICA | 1.750 frig/h | 2.250 frig/h | 3.000 frig/h (3,5 kW) |
| POTENCIA REFRIGERANTE | 7.000 BTU/h (2,05 kW) | 9.000 BTU/h (2,6 kW) | 12.000 BTU/h (3,5 kW) |
| POTENCIA CALORÍFICA | 7.000 BTU/h (1,8 kW) | 8.000 BTU/h (2,4 kW) | 11.000 BTU/h (3,1 kW) |
| ÁREA DE ENFRIAMIENTO | 10-16 m ² | 12-18 m ² | 18-25 m ² |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 330 x 280 x 680 mm | 330 x 280 x 680 mm | 440 x 335 x 715 mm |

5 FUNCIONES EN 1: Enfría, calienta, humedece, filtra el aire, crea ventilación fresca o cálida.

SERIE DOMÉSTICA.



**OFERTA
235€**

MWFRE75N
722319205

| MODELO | MWFRE75N |
|---------------------------|--|
| CORRIENTE DE AIRE MÁX. | 500 m ³ /h |
| POTENCIA DEL MOTOR | 75 W (frío) / 1.050 - 2.100 (caliente) / 220 V |
| ÁREA DE ENFRIAMIENTO | 20 m ² |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 480 x 330 x 810 mm |

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Refresca espacios abiertos o semiabiertos localizando el frío en las zonas necesarias. Reducen la temperatura percibida en 5°C/7°C con ventilación oscilante y regulable.

SERIE HOSTELERÍA.



DISPOSITIVO ANTIBACTERIAL UV PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL AGUA



MWFRE80

**OFERTA
360€**

MWFRE70
722319012

**OFERTA
635€**

MWFRE80
722319013

| MODELO | MWFRE70 | MWFRE80 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CORRIENTE DE AIRE MÁX. | 5.000 m ³ /h | 8.000 m ³ /h |
| POTENCIA DEL MOTOR | 200 W / 220 V | 450 W / 220 V |
| ÁREA DE ENFRIAMIENTO | 100-120 m ² | 180-200 m ² |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 580 x 370 x 1.060 mm | 680 x 440 x 1.294 mm |

@aslak_machines_tools

www.aslak.es



ASLAK
MACHINES & TOOLS

Los precios no incluyen IVA. Válido hasta el 30 de Septiembre de 2021.